


SLEEVES

FORGED CARBON STEEL

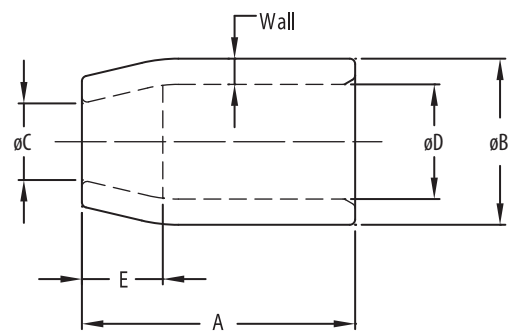

Model nr.	for wire ø		Color	Dimensions (mm)							Weight (kg)
	mm	inch		A	ø B	ø C	øD	E	Wall thickness	After Swage	
SSL 06	6	1/4	Gold	25,4	16,7	8,3	11,9	7,1	2,4	12,7	0,02
SSL 08	8	5/16	Red	38,1	23	11,1	15,5	11,1	3,8	18,5	0,06
SSL 10	10	3/8	Green	38,1	23	11,9	16,7	11,1	3,2	18,5	0,05
SSL 11	11	7/16	Blue	51	31	14,3	21,4	15,1	4,8	24,9	0,15
SSL 13	13	1/2	Gold	51	31	15,9	23	15,1	4	24,9	0,13
SSL 14	14	9/16	Red	70	37	17,5	26,2	17,9	5,4	30,5	0,3
SSL 16	16	5/8	Green	70	37	19,1	27,8	17,9	4,6	30,5	0,25
SSL 19	18-19	3/4	Blue	81	43,7	23,4	32,5	21,8	5,6	35,8	0,4
SSL 22	22	7/8	Gold	90	51,6	26,2	38,9	25,4	6,4	41,4	0,6
SSL 26	25-26	1	Slf Clrd	102	58	29,4	43,7	28,6	7,2	47,8	0,9
SSL 29	28-29	1 1/8	Slf Clrd	122	64	32,5	49,2	31,8	7,4	52,8	1,2
SSL 32	31-32	1 1/4	Slf Clrd	132	70,6	36,5	54,8	35,7	7,9	57,7	1,5
SSL 35	34-35	1 3/8	Slf Clrd	148	76	39,7	60,3	39,7	7,9	62,5	1,9
SSL 38	37-38	1 1/2	Slf Clrd	159	82,6	42,9	66,7	42,9	7,9	67,3	2,4
SSL 45	44-45	1 3/4	Slf Clrd	184	98	49,2	79,4	50	9,3	77,2	3,8
SSL 52	50-52	2	Slf Clrd	216	111	57,2	92,1	57,2	9,5	88,9	5,1
SSL 57	56-57	2 1/4	Slf Clrd	243	128	63,5	102,4	64,3	12,8	103,1	8,7
SSL 63	62-64	2 1/2	Slf Clrd	267	140	69,9	114,3	71,4	12,8	112,8	10,5
SSL 70	68-70	2 3/4	Slf Clrd	298	146	76,2	120,7	78,6	12,8	117,6	12,5
SSL 76	73-76	3	Slf Clrd	305	152	82,6	127	85,7	12,8	124,2	13,1
SSL 89	86-89	3 1/2	Slf Clrd	356	178	98,4	148	101,6	12,8	144,5	21,6

- Proper swaging methods must be followed.
- Proper swaging practices are the responsibility of the sling manufacturer.
- A color change will not indicate proper swaging.
- For further guidance see our Warning & Safety information.



SEE OUR WARNING
& SAFETY INFORMATION